

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า ๑๐ ซม. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร /หน่วยงาน
เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

๒. วงเงินงบประมาณ จำนวน ๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า ๑๐ ซม. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร

๔. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๖๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท
(หกแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๑. แบบ ปร.๕

๒. แบบ ปร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน แบบรูปรายการ และราคากลาง

๑. นางเรียมรักษ์ บุญตาปวน ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ประธานกรรมการ

๒. นายยุทธชัย ยะใหม่วงศ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

๓. นายอมรเทพ สิทธิ ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค กรรมการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางเรียมรักษ์ บุญตาปวน)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายยุทธชัย ยะใหม่วงศ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอมรเทพ สิทธิ)

นายช่างเทคนิค

โรงพยาบาลเขาค้อ

75 หมู่ 1 ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ โรงพยาบาลเขาค้อ

ประเภท ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 10 ซม. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 210.00 เมตร เพื่อเชื่อมต่อลานจอดรถสำหรับผู้ป่วยและผู้มารับบริการ

เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลเขาค้อ

สถานที่ก่อสร้าง 75 หมู่ที่ 1 ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

หน่วยงานออกแบบและรายการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ - รายการเลขที่ -

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 เดือน กันยายน 2565 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR.F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมเป็นเงิน(บาท)	
ส่วนที่ 1	ค่างาน(ทุน)				<u>เงื่อนไข</u>
1	ประเภทงานอาคาร	-	1.3047	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
2	ประเภทงานทาง	467,050.07	1.3074	610,621.26	- เงินประกันผลงานหัก 0 %
3	ประเภทงานชลประทาน	-	1.3347	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	1.2333	-	- VAT 7 %
ส่วนที่ 2	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)	-		-	
1	-	-	1.0700	-	
2	-	-	1.0000	-	
3	-	-	1.0000	-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			610,621.26	
	คิดเป็นเงินประมาณ			610,000.00	
	ตัวอักษร	หกแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน			

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางเรียมรักษ์ บุญตาปวน)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายยุทธชัย ยะใหม่รังษ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอมรเทพ สิทธิ)

นายช่างเทคนิค

โรงพยาบาลเขาค้อ

75 หมู่ 1 ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 10 ซม. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 210.00 เมตร เพื่อเชื่อมต่อลานจอดรถสำหรับผู้ช่วยและผู้อำนวยการ

สถานที่ก่อสร้าง

โรงพยาบาลเขาค้อ 75 หมู่ที่ 1 ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

แบบเลขที่

ส่วนราชการ

โรงพยาบาลเขาค้อ

งาน ทาง

ประมาณการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อ วันที่ 23 กันยายน 2565

ปริมาณงาน

ผิวจราจรกว้าง

กำหนดวงเงินแล้วเสร็จ 60 วัน

5.00	เมตร								
ยาว	เมตร								
หนา	เมตร								
1,050	ตร.ม.					0.20		เมตร	

พร้อมส่งวัสดุคัดเลือกไปให้ทางช่างละ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับพื้นที่เดิม เคารดมาลี่ยปรับไปตยบศรื่องจักร	1.00	เมทรา	-	-	9,000	9,000.00	9,000.00	
2	ทรายหยาบ รองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	52.50	ตร.ม.	600.00	31,500.00	91.00	4,777.50	36,277.50	
3	ค่าเช่าแบบเหล็ก พร้อมวางแบบ	210.00	ตร.ม.	18.00	3,780.00	-	-	3,780.00	
4	เหล็ก RB 9 มม. ตาราง 0.250 X 0.25 ม.	4.19	ตัน	20,921.93	87,696.36	4,100.00	17,185.56	104,881.92	
5	เหล็ก DB 16 มม. รอยต่อตามยาว	0.71	ตัน	20,285.18	14,404.51	3,300.00	2,343.33	16,747.84	
6	เสาตุงเหล็ก	127.44	กก.	59.11	7,533.23	-	-	7,533.23	
7	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	105.00	ลบ.ม.	2,261.00	237,405.00	30.60	3,213.00	240,618.00	
8	ค่าปูผิวคอนกรีต	1,050.00	ตร.ม.	-	-	34.00	35,700.00	35,700.00	
9	งานบ่มคอนกรีต	1,050.00	ตร.ม.	-	-	3.00	3,150.00	3,150.00	
10	งานอุดด้วยแอสฟัลท์ผสมทรายขยอตรอง	420.00	ตร.ม.	12.00	5,040.00	4.00	1,680.00	6,720.00	

(Handwritten signatures and initials)

โรงพยาบาลเขาค้อ

75 หมู่ 1 ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ


ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 10 ซม. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 210.00 เมตร เพื่อเชื่อมต่อถนนอตรถสำหรับผู้ขายและผู้มารับบริการ

สถานที่ก่อสร้าง

โรงพยาบาลเขาค้อ 75 หมู่ที่ 1 ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
11	งานไปหล่อทางลงวัสดุคัดเลือก พท./ชนส่งกลี๋ยเรียน	12.60	ลบ.ม.	120.00	1,512.00	89.65	1,129.59	2,641.59	
12	ป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน อบ.ต. กำหนด	1.00							
				ค่าวัสดุ	388,871.09	ค่าแรงงาน	78,178.98	467,050.07	บาท

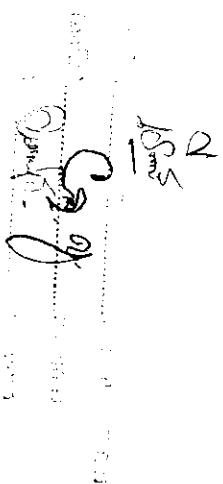

 18/3

รายละเอียดขอบเขตของงานจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า ๑๐ ซม. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร
จำนวน ๑ แห่ง
ที่ โรงพยาบาลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

แบบรูปรายการ

แบบโครงสร้าง จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า ๑๐ ซม. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร จำนวน ๑ แห่ง
ที่ โรงพยาบาลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

ขอบเขตงานโดยสังเขป

งานจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า ๑๐ ซม. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร

ประกอบด้วย

งานปรับพื้นที่เดิม เกรดเกลี่ยเรียบโดยเครื่องจักร

ทรายหยาบ รองใต้ผิวคอนกรีต หน้า ๕ ซม.

ค่าเช่าแบบเหล็ก พร้อมวางแบบ

เหล็ก RB ๙ มม. ตาราง ๐.๒๕๐ X ๐.๒๕ ม.

เหล็ก DB ๑๒ มม. รอยต่อตามยาว

ลวดผูกเหล็ก

คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ ๒๕๐ กก./ตร.ซม.

คานูผิวคอนกรีต

งานบ่มคอนกรีต

งานอุดด้วยแอสฟัลท์ผสมทรายหยาบรอง

งานไหลทางลงวัสดุคัดเลือก พท./ขนส่งเกลี่ยเรียบ

เอกสารประกอบด้วย

๑.แบบ พร.๕

๒.แบบ พร.๔

ระยะเวลาดำเนินการ

ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา

ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

โรงพยาบาลเขาค้อ จะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และ
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นจำนวน ๑ งวด (งวด
สุดท้าย)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางเรียมรักษ์ บุญตาปวน)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายยุทธชัย ยะโหม่วงษ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอมรเทพ สิทธิ์)

นายช่างเทคนิค